


วิธีปรับปรุงจานเดิมให้รับรายการ IPM ที่ดาวเทียม NSS6 ระบบ KU-BAND

1. สำหรับจุดเดียว



เดิม THAICOM 2,5

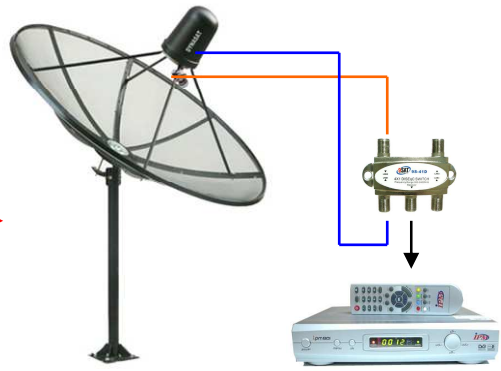


ใหม่ THAICOM 2,5 + NSS6
- ต้องเพิ่ม ชุดรับ DUO NSS6

1.1

2. สำหรับ 2-4 จุด




เดิม THAICOM 2,5

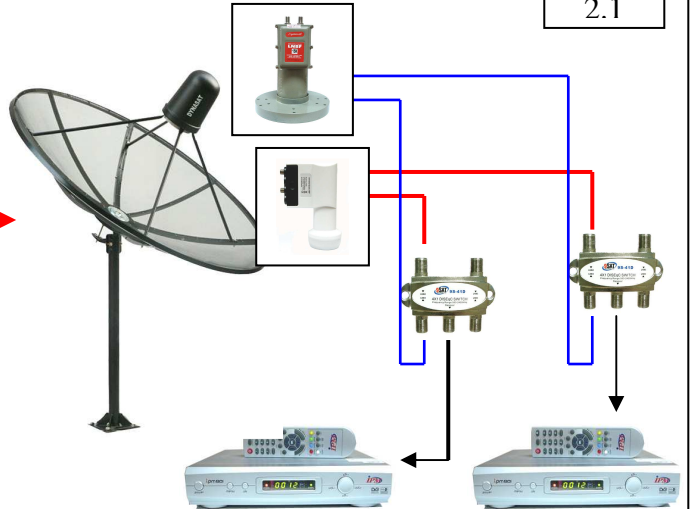


ใหม่ THAICOM 2,5 + NSS6
- ต้องเพิ่ม DiSEqC SWITCH 2 ตัว
- LNB KU UNIVERSAL 2 OUTPUT
- ก้านจับหรือหัวรัด

2.1

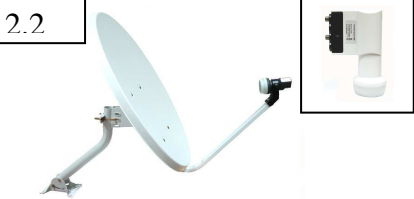

การตั้งค่า 2.1-2.2
การตั้งค่า THAICOM (เหมือนเดิม)
การตั้งค่า NSS6 KU
LNB UNIVERSAL
POL V/H
22K ON
DiSEqC ปิด

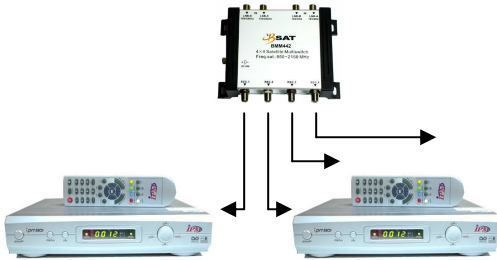

ใหม่ THAICOM 2,5 + NSS6
- ต้องเพิ่ม MULTISWITCH 4x4
- LNB KU UNIVERSAL 2 OUTPUT
- จาน 60-75 ซม.

