




การติดตั้งจานดาวเทียม รับ NSS 6

1. ประกอบจานตามคู่มือ
2. ติดตั้ง LNB โดยหันหัว F เกลียวไปทางเลข 17.00 นาฬิกา (เมื่อหันหน้าเข้าหาจาน)

ขั้นตอนการปรับหาสัญญาณ

1. ต่อ Receiver เข้าเครื่องรับโทรทัศน์ โดยใช้ช่อง AV หรือ RF (ดูตามคู่มือ)
2. เปลี่ยนช่องไปที่ News 1 ดูระดับสัญญาณที่เครื่องรับ Receiver Mini โดยกด Signal ที่รีโมท (Receiver S-star หรืออื่น ๆ.... กดปุ่ม Info ที่รีโมท)
3. ปรับหน้าจานไปทางทิศใต้ แล้วหมุนกลับมาทางตะวันตกเฉียงใต้ ประมาณ 5 องศา
4. ปรับก้มเงย และสายไปทางซ้าย-ขวา อย่างช้า ๆ สังเกตดูระดับสัญญาณแถวล่าง (Q) ให้ขึ้นสูงที่สุด
5. ถ้ายังไม่เจอปรับก้มเงยอีกครั้ง และสายกลับมาทางขวา ทำซ้ำ ๆ อย่างนี้ จนกว่าจะได้สัญญาณขึ้นสูงที่สุด
6. เมื่อได้ระดับสัญญาณสูงที่สุดแล้ว ล็อคน็อตคอจานให้แน่นทุกตัว

LNB หัน F เกลียว ไปทาง 5 โมงเย็น

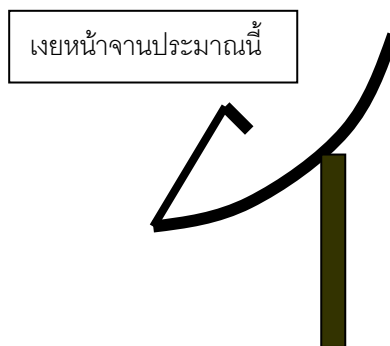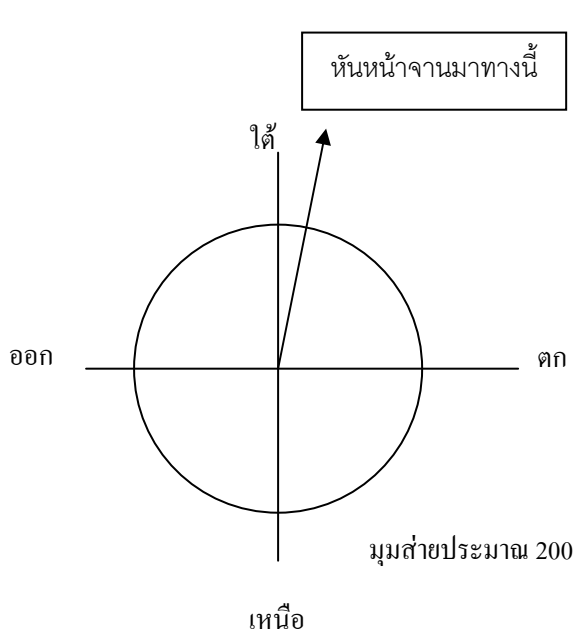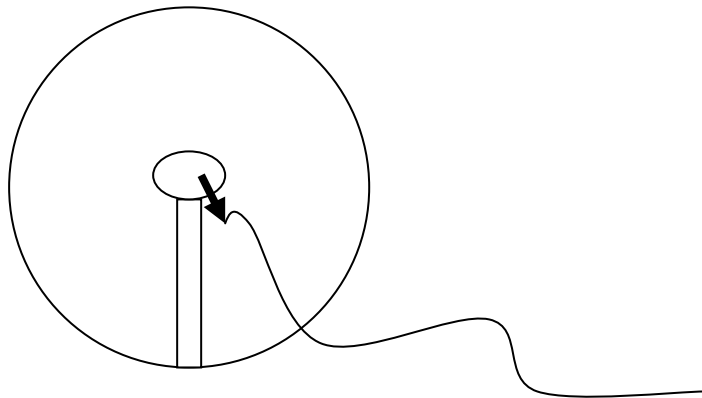

ก้ม. มุมเงยประมาณ 70
เหนือ ก้มต่ำกว่านี้
ได้ ก้ม. เงยมากกว่านี้